FICHE TECHNIQUE

Vanne Globo

La vanne Globo est fabriqué en acier fondu peut être utilisé comme dispositif de nettoyage de n'importe quel filtre. L'axe indique à l'utilisateur la position du travail dans laquelle elle se trouve. responsible to guiding the main manoeuvres.

Disponible PRES MAX 16 Kg/cm² 228 psi

PRES MAX 10 Kg/cm² 142 psi

nano TECHNOLOGY

SYSTÈME

Le corps est en acier fondu, elle a été conçue avec une taille assez réduite, mais avec la particularité de permettre le passage de l'eau à grand débit. La membrane de contrôle du passage de l'eau, dans la ligne principale de la vanne à une forme spéciale en forme de « Ballon » dit « GLOBO » qui lui permet en s'ouvrant de s'adapter totalement à la superficie du couvercle de fermeture, aidant ainsi à obtenir un plus grand débit avec une perte de charge minime. L'axe de la vanne qui guide les opérations d'ouverture et de fermeture dans le circuit principal et dans le drainage, a de plus, une fonction primordiale: indiquer à l'utilisateur la position du travail dans laquelle elle se trouve, condition qui lui donne la capacité, en cas de montages multiples, de pouvoir détecter visuellement et instantanément toute anomalie qui puisse se produire dans le système.

MATÉRIELS DE CONSTRUCTION

Corps : acier fondu

Joint : caoutchouc synthétique nitrile 60º Shore.

L'axe : acier inoxydable

Vanne de l'axe : caoutchouc vulcanisé

Couvercie : polyamide renforcé fibre de verre pour vannes 2" et 3" et en acier fondu pour vanne 4"

TRAITEMENT SUPERFICIEL

Les éléments de l'acier au carbone sont traite les surfaces avec de la NANOTECHNOLOGIE, interne et externe. Ils sont ensuite peints, par projection électrostatique avec de la peinture en poudre époxy polyester.

PRESSIONS

Pression maximale : 10 kg/cm²

Pression maximale disponible : 16 kg/cm²

Pression minimale : 1 kg/cm²

CARACTÉRISTIQUES

La vanne a été conçue fondamentalement en tenant compte de son utilisation dans les systèmes automatiques de nettoyage des filtres. Le système travail avec assez d'uniformité, car tous les mouvements d'ouverture et de fermeture se produisent grâce à l'axe géométrique de la vanne, ce qui garantie qu'en aucun cas il se trouve soumis à des efforts hydrauliques qui déséquilibre le système.

VANNE GLOBO EN MÉTAL

PERTE DE CHARGE

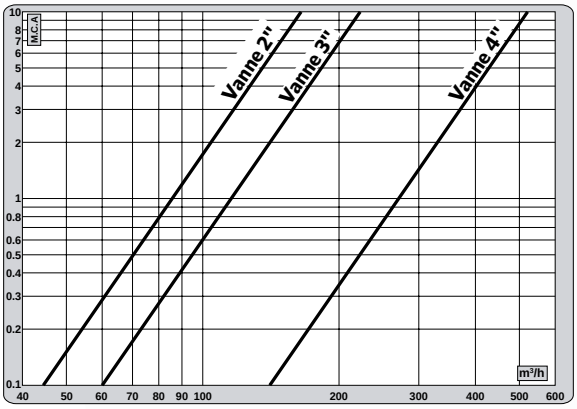

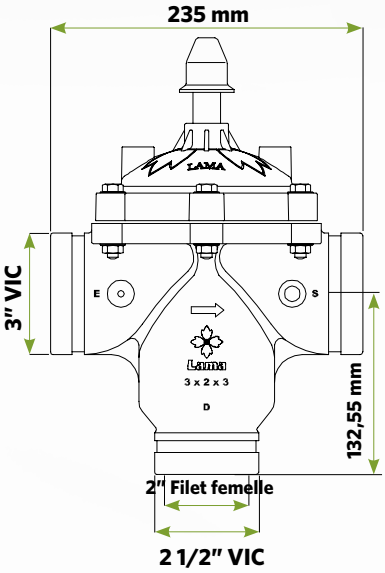

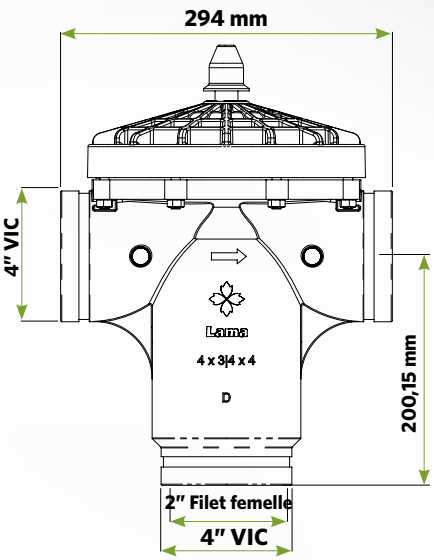

Débit Recommandé (m^3/h)		**Poids Net** (kg)	**Volume d'Emballage** (m^3)	**Description**	**Code**
Principal	Drainage				
60	32	8	0,026	3x2x3 Globo basique connexion Vic (non équipé)	**VN32**
150	61	17	0,043	4x3/4x4 Globo basique connexion Vic (non équipé)	**VN44**
60	32	8	0,026	3x2x3 Globo connexion Vic, équipé avec solénoïde 24V AC N.C	**VC32**
150	61	17	0,043	4 x 3/4 x 4 Globo connexion Vic, équipé avec solénoïde 24V AC N.C	**VC44**

Kit Membrane	**Code**
Membrane, ressort, goupille et joint torique. **Utilisé dans les vannes Globo VN44.**	**MEN4TO**
Membrane, ressort, goupille et joint torique. **Utilisé dans les vannes Globo VN32 y VG22.**	**MENVTO**